



RGBシステムスイッチャ用

リモートユニット

RC - 3851

取扱説明書

- 第1版 -

2007年5月

梅 沢 技 研 株 式 会 社

納入製品のお取り引き条件約款

製品の納入

納入済みの製品の解約は原則としてお断りいたします。

6ヶ月以上前の注文指定はお受け致しかねます。

納期を厳守いたしますが、止むを得ず納期変更の場合があります。その際、協議の上決めさせていただきます。

製品は、当社標準梱包方式で納入します。運賃等諸掛かりを別途に負担いただきます。

取扱説明書は、製品に1部添付しております。別途必要なときは有料となります。

製品は改良などの為予告なく意匠、仕様の一部を変更することがあります。

製品の所有権及び滅失毀損等の危険負担は、納入時にお客様に移転します。

当社の据え付け工事を行う製品は、据え付け調整の完了をもって、お客様の検収終了といたします。

当社が据え付け工事を行わない製品は、製品納入から30日以内に検収願います。

製品の不具合は30日以内に確認し、通知して下さい。通知のない場合は、検収終了といたします。

お客様の支払い遅延その他の債務不履行があった場合、当社催促後10日以内に履行されないときは、お客様に対する当社の債務の履行を停止することがあります。

ソフトウェア製品については、別途定める「ソフトウェア約款」に基づいて権利の許諾が受けられます。

製品の保証

・ここで使われる不具合とは、製品の故障や損傷を意味するもので、それらに起因する損害は含みません。

ハードウェア製品に対しては、部品及び製造上の不具合について保証します。

保証期間中は通知がありしだい、当社の判断で修理又は交換を行います。

ソフトウェア製品に対しては、ソフトウェアの媒体の不具合について保証します。

保証期間中、該当するソフトウェアがハードウェア上に適切に設置されたに拘わらず、媒体の不具合が原因で正常実行されない場合は、当社の判断で媒体の修理又は交換を行います。

保証による修理は、当社営業時間の午前9時から午後5時30分の時間帯で実施します。尚、保証期間中内でも、当社規定の出張修理地域以外での出張修理は、技術派遣費は実費請求となります。

当社の保証は、製品の動作が中断されないものであったり、エラーの皆無であること保証するものではありません。保証期間中に、当社が不具合を認めた製品を相当期間内に修理又は交換出来なかった場合、お客様に製品を返品してもらい、当社から購入金額をお返しします。

保証期間は、製品ごとに定められております。当社担当までお問い合わせ下さい。この期間を過ぎたものは、全て有償修理となります。保証は、当社が据え付け調整を行う製品については、据え付け調整完了日より開始します。また、据え付け調整を行わない製品のみについては、納入日より開始します。

当社の保証は、以下に起因する不具合に関しては適用されません。

- (1) 不適当又は不安全な保守、保管及び保存により生じた不具合。
- (2) 当社が認めていない使用上の誤り、或いは不当な改造や修理により生じた不具合。
- (3) お客様による輸送移動中の落下、衝突等及び据え付け場所の不備又は保全の不適当による不具合。
- (4) 当社が認めていない車両、船舶ならびに航空機等へ搭載したことによる不具合。
- (5) 当社以外のソフトウェア又は機器を接続して生じた不具合。
- (6) 火災、煙害、ガス害、地震、落雷、風水害等の天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による不具合。
- (7) 日本国以外の外国にて使用した場合の全ての不具合。

注意：上記による不具合製品については、性能や安全性を復旧できないことがあり、修理不能のことがありますので、修理をお断りすることがあります。

当社は、以上に記載する以外の保証は行いません。また、製品の特定用途での性能や特性などの適応性や不具合に関する保証はいたしかねます。

当社による、製品の保守修理部品の供給期間は、その製品の廃止後5年間です。

製品又はサポートに対する責任

当社は、以下の事由に基づき第三者からの特許権等の侵害の申し立てに対し、その責任を負いません。

- (1) お客様のデザイン、仕様、指示に基づく製品。
- (2) 当社以外による製品の改造。
- (3) 製品の不適当な使用。
- (4) 当社以外から供給された製品と組み合わせて使用すること。

当社は、製品又はサポートによる特許権等及びその他の知的財産権侵害について、ここに記載されている以外の責任を負いません。

不可抗力による履行の遅滞や不履行については、お客様、当社双方その責任を負わないものとします。

製品は、人命に拘わる医療機器、航空機、船舶及び公共の場所などでの運用上の結果並びに原子力施設での運用による結果の責任を負いかねます。

当社の製品を使用したいかなるシステムの運用上の結果において、他の及ぼす影響や不具合に対して責任を負いかねます。

当社製品の不具合に対し、無償補償期間中のみ同等のものと交換します。直接関係の無い機器の不具合まで補償するものではありません。

安全にご使用いただくために

安全にご使用いただくために注意事項を説明します。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡や大けがをするなど人身事故の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり周囲の家財に損害をあたえたりすることがあります。

絵表示の例



記号は注意（警告を含む）をうながすことを表しています。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。



記号はしてはいけないことを意味します。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

記号はしなければならないことを表しています。
図の中に具体的な指示内容が描かれています。



警告

異常状態（煙が出ている、へんなにおいや音がする）のときは電源プラグを抜く



万一、煙が出ている、へんなにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電の原因になります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

ふたは絶対あけない



この機器のふたはずさないでください。感電の原因になります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

指定以外の電圧で使用しない



表示された電源電圧AC100ボルト以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

指定以外のヒューズは使用しない



指定以外のヒューズを使用したり、ヒューズホルダの短絡は絶対に行わないでください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全にご使用いただくために

内部にものや水などをいれない



この機器の開口部（通風孔など）から金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。



万一異物がこの機器の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一この機器の内部に水など入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源コードを破損するようなことはしない



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本体の下敷になら

ないようにしてください。コードを傷つけて、火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



注意

湿気やほこりの少ない場所に置く



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

通風孔をふさがない



この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱が

こもり、火災・故障の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜く



電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。

お手入れのときは電源プラグを抜く



お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

感電の原因となることがあります。

目次

ご使用にあたって	2 ページ
1 . 概要	3 ページ
2 . 各部の説明	4 ~ 5 ページ
3 . オプションケーブル	5 ページ
4 . 仕様	6 ページ

ご使用にあたって

お願い

輸送中、使用前において破損等がないことを確認の上使用してください。
本製品は、社内に於いて十分検査をした上で出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、販売店までご連絡ください。

注意

本製品は日本国内使用時に限り有効とします。日本国外での使用に関する問い合わせ及び責任には一切応じかねます。
人命にかかわる医療装置、航空機、船舶及び公共の場所などで運用した場合の責任には一切負いかねます。
本製品を使用したいかなるシステムの運用結果の影響、不具合に関しては一切責任を負いかねます。
弊社製品の不具合に関しては、同等のものと交換（無償補償期間中のみ）までといたします。その他の機器の不具合まで補償するものではありません。

必ずお守り下さい

電源のON/OFFは電源スイッチより行い、電源コードの抜き差しによるON/OFFは行わないでください。

使用上で次のような症状が出たときは直ちに電源を切り、電源ケーブルを抜いて速やかに、販売店にご連絡ください。

- (1) 異常な発熱、発煙、異臭、異音等が出た時。
- (2) 電撃を受けた時。
- (3) 画面に異常が出たり、スイッチコントロール等ができなくなった時。
- (4) 接続ケーブルや本体に著しい損傷を受けた時。

1. 概要


概要

本器は、RGBシステムスイッチャ I SW - 3 8 5 1 を遠隔で操作することを目的としたリモートユニットです。

主な特徴

1. PC 4 系統、ビデオ 4 系統の切り替えの他に、電源のスタンバイ ON / OFF や、映像 / 音声の ON / OFF ができます。
2. OPTION (多目的) スイッチを装備しています。
これにより接点制御の外部機器を、本器と連動、非連動にて制御できます。
(使用例) 電動スクリーンの昇降と電動カーテンの開閉など。
3. 選択入力(メイン) / ライン入力の音量調整をはじめ、各種操作に多目的ダイヤルと状態表示ディスプレイを装備しています。
4. 暗くした部屋でも判りやすい照光式スイッチを採用しています。
5. I SW - 3 8 5 1 の前面パネル操作部と同じデザイン、かつシンクロ操作が可能です。

2. 各部の説明

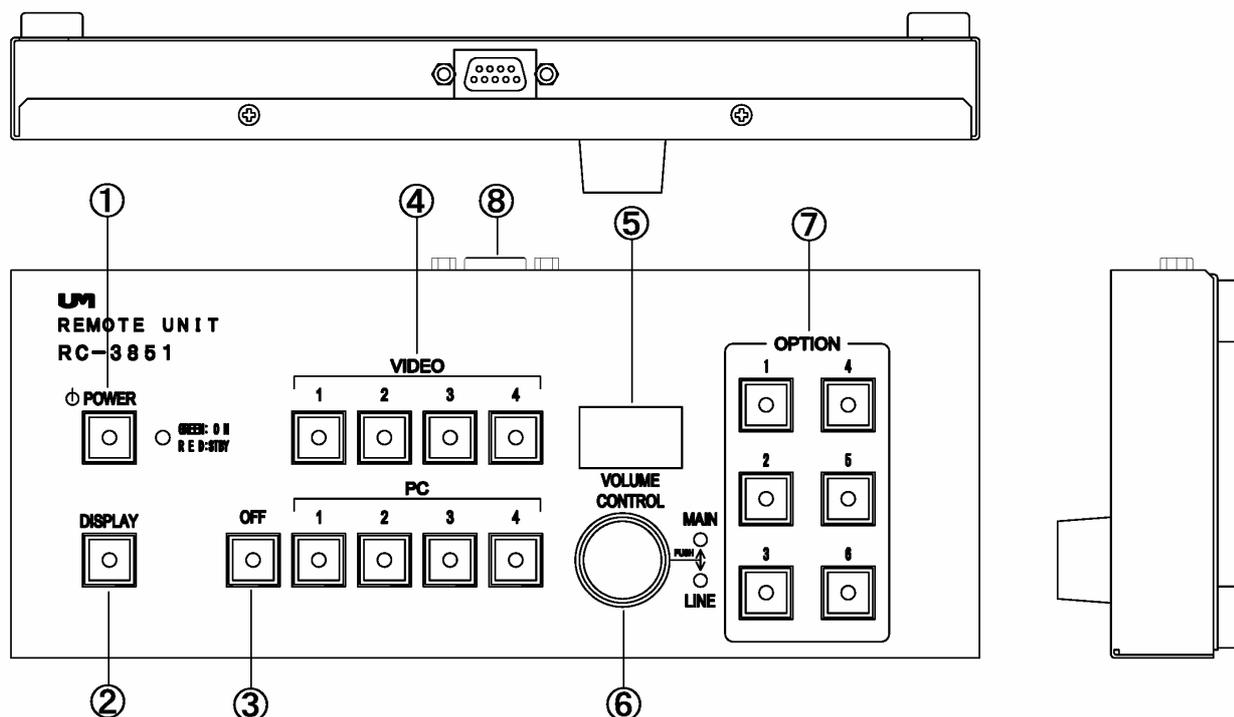


- POWERスイッチ** 本器のスタンバイ状態から電源の入/スタンバイを選択します。キーの隣の表示灯が赤色点灯（または設定により消灯）でスタンバイ状態/緑色点灯でON状態。
- DISPLAYスイッチ** ISW-3851のカスタムソフト設定により、プロジェクタなどの外部接続機器の電源ON/OFFを行います。（カスタムソフト無しの場合は機能しません）
- OFFスイッチ** 映像・音声の出力を一時的にOFFします。
- VIDEO選択スイッチ** 入力映像・音声のVIDEO 1～4およびPC 1～4を選択します。
PC選択スイッチ * 入力の選択スイッチは、POWER OFFにする前の、最後に選択されたチャンネルを記憶しています。
- 状態表示ディスプレイ** 音量や音質などの設定値や、各種設定状態が表示されます。
- 多目的ダイヤル** 音量や音質などの調節や各種設定操作を行ないます。通常は音量操作を行なうダイヤルで、ツマミを押すことで操作するMAIN/LINE音声を切り替えます。
- OPTIONスイッチ** 電動スクリーン、電動カーテン等の外部機器操作が行えます。
- 接続コネクタ** ISW-3851と接続します。

ISW-3851とRC-3851の動作関係

ISW-3851の前面パネルとは相互に操作が可能で、表示や点灯状態も同期(シンクロ)します。ISW側の設定により、ISWのキー操作をロックして、RCの操作のみ有効にすることもできます。

2. 各部の説明

接続コネクタ部 (I S W - 3 8 5 1 との接続専用)

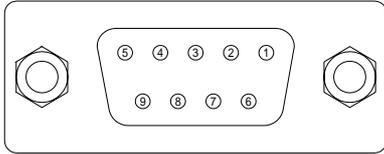

コネクタ : Dサブ9ピンコネクタ メス
 嵌合台 : M2.6mm

ピン番号	信号	動作
1	電源	DC + 5 V 200mA入力
2	GND	信号グランド
3	GND	信号グランド
4	(RESERVED)	(将来対応)
5	NC	(非接続)
6	CLK	クロック信号入力
7	KDAT	キーデータ出力
8	LDAT	LEDデータ入力
9	UPDATE	制御信号入力

I S W - 3 8 0 1 , R C - 3 8 0 1 シリーズとの互換性はありません

サービス機能

本器を操作卓などに埋め込みで使用する場合、コネクタ部は底面にも実装変更することができます。

3. オプション

リモートユニットケーブル (I S W - 3 8 5 1 / R C - 3 8 5 1 間ケーブル)

動作保証距離 : 最長50m

項	品名	型名	規格
1	リモートユニットケーブル	RM - I S W - 0 9 - 2 m	Dサブ9ピン 2m
		RM - I S W - 0 9 - 5 m	Dサブ9ピン 5m
		RM - I S W - 0 9 - 1 0 m	Dサブ9ピン 10m

4.仕様

POWERスイッチ	照光式スイッチ および 緑/赤色表示灯 ON時 緑色点灯 スタンバイ時 赤色点灯
DISPLAY/ 切替えスイッチ	照光式スイッチ 橙色点灯 PC1~4、VIDEO1~4
音声ボリューム	回転エンコーダ式ダイヤル1個 メイン/ライン切替
オプションスイッチ	照光式スイッチ 橙色点灯 1~6
コネクタ	Dサブ9ピンコネクタ(メス)使用 嵌合台 M2.6mm 接続ケーブル:専用のリモートユニットケーブル使用 オプションの項参照 最大50mまで
電源	DC+5V 200mA最大 ISW-3851より供給
使用環境	周囲温度 0 ~ 40 周囲湿度 25%~85% 結露しないこと。



注意

- ・風通しの良い所に設置してください。
- ・暖房機器の熱が直接当たらない所に設置してください。
- ・熱、水、湯気、油、油煙がかかる所や換気扇の近くには設置しないでください。

重量	約510g
外形寸法	236(W) × 95(D) × 26(H) mm (突起部 ゴム足含まず) (ダイヤル・ゴム足を含む高さ 約45mm)
塗装色	ライトグレイ色 半艶消し焼付塗装

本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

2007.05