





外観図


RC-8100-1

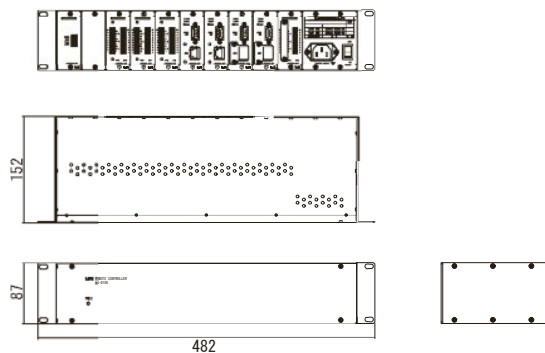

RC-8100-2

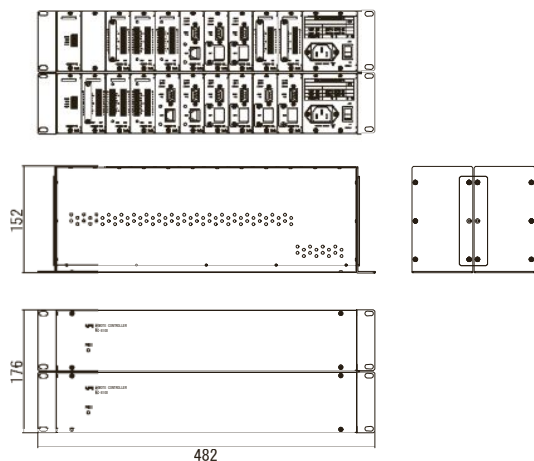

RC-8100-3

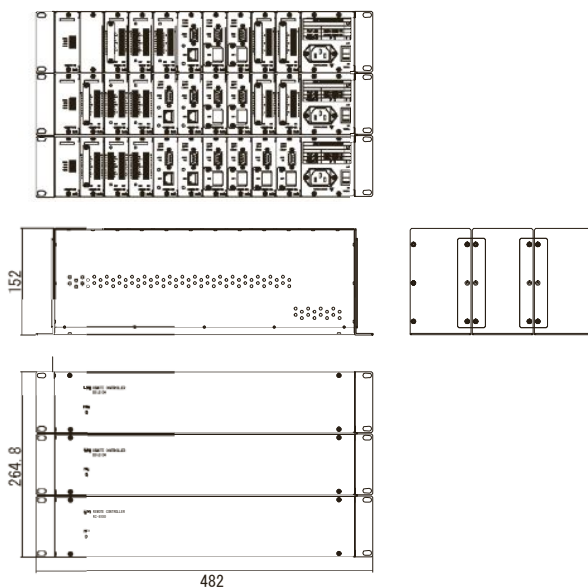

■ 概要

本器はモジュール実装型の制御器です。
RS-232Cモジュール、VCAモジュール、A/Dコンバータモジュール、操作器コントロール用モジュール等、各種取り揃えております。
EIA規格2Uのサイズとなっております。

■ 本体部 主な仕様

モジュール種類と 実装数	電源モジュール 1枚 モジュール 10枚 (最大)
電源	AC100V 50/60Hz 単相
消費電力	実装モジュール数により異なります。
使用環境	温度：0°C~40°C 湿度：20~85%
外形寸法	482 (W) × 152 (D) × 87 (H) mm ラックマウント金具は脱着不可
塗装色	ライトグレイ色 半艶消し焼付塗装
重量	2.2kg (電源モジュール RC-8000M-PS0503搭載時) 2.3kg (電源モジュール RC-8000M-PS0505搭載時) ※スレーブモジュール含まず。

※本器に関しましてはコントロールソフトが必要です。

上記本体仕様と本体写真は、RC-8100-1です。