仕　様　書

ＲＳ－４２２モジュール

RC-9000M-422

概　要

本モジュールは、ＲＣ－９０００シリーズのユニットに装着するＲＳ－４２２モジュールです。

仕様

コネクタ （ＣＮ１）	２ピースコネクタ　１０ピン	電源電圧	ＤＣ＋５Ｖ
ＲＳ－４２２	通信方式　　：非同期(調歩同期方式) サポート制御信号：ＴＸ１Ｐ／ＴＸ１Ｎ ＲＸ１Ｐ／ＲＸ１Ｎ 対応通信フォーマット 通信速度　　：３００～１１５．２ｋｂｐｓ データ長　　：７／８ ストップビット：１／１．５／２ パリティビット：なし／偶数／奇数 フロー制御　　：なし	使用条件	温度：　０～４０℃ 湿度：２５～８５%(結露なきこと)
		保存条件	温度：－１０～５０℃ 湿度：　２５～８５%(結露なきこと)
		材質	板金　ｔ１．０ステンレス
		最大消費電力	１２０ｍＡ
		外形寸法	３５(W)×１３１(D)×８６(H)mm
		質量	約１５５ｇ

ピン配置図

コネクタ（ＣＮ１）

ピン番号	機能
１	ＴＸ１Ｐ
２	ＴＸ１Ｎ
３	ＲＸ１Ｐ
４	ＲＸ１Ｎ
５	ＮＣ
６	ＮＣ
７	ＮＣ
８	ＮＣ
９	－
１０	ＧＮＤ

外観図

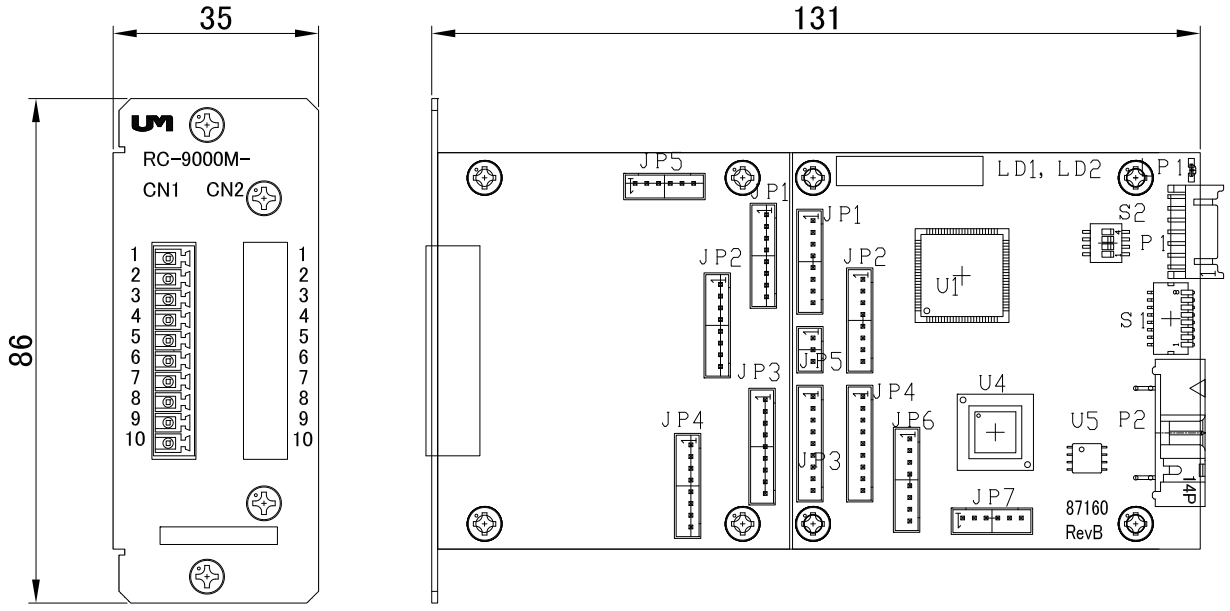

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。