

仕様書

TTL入力4ch、オープンコレクタ出力4ch混在モジュール

RC-9000M-IO-4×4

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着するTTL入力4ch、オープンコレクタ出力4chモジュールです。

仕様


コネクタ (CN1)	2ピースコネクタ 10ピン	電源電圧	DC+5V
TTL入力	TTL入力：4入力 入力デバイス 74VHCT14 ※プルアップ、プルダウン内部設定可能	使用条件	温度：0～40℃ 湿度：25～85% (結露なきこと)
		保存条件	温度：-10～50℃ 湿度：25～85% (結露なきこと)
オープンコレクタ出力	オープンコレクタ出力：4出力 最大24V 50mA	材質	板金 t1.0ステンレス
		最大消費電力	100mA
		外形寸法	35(W)×131(D)×86(H)mm
		質量	約151g

ピン配置図

コネクタ (CN1)

ピン番号	機能
1	INPUT 1
2	INPUT 2
3	INPUT 3
4	INPUT 4
5	OUTPUT 5
6	OUTPUT 6
7	OUTPUT 7
8	OUTPUT 8
9	—
10	GND

外観図

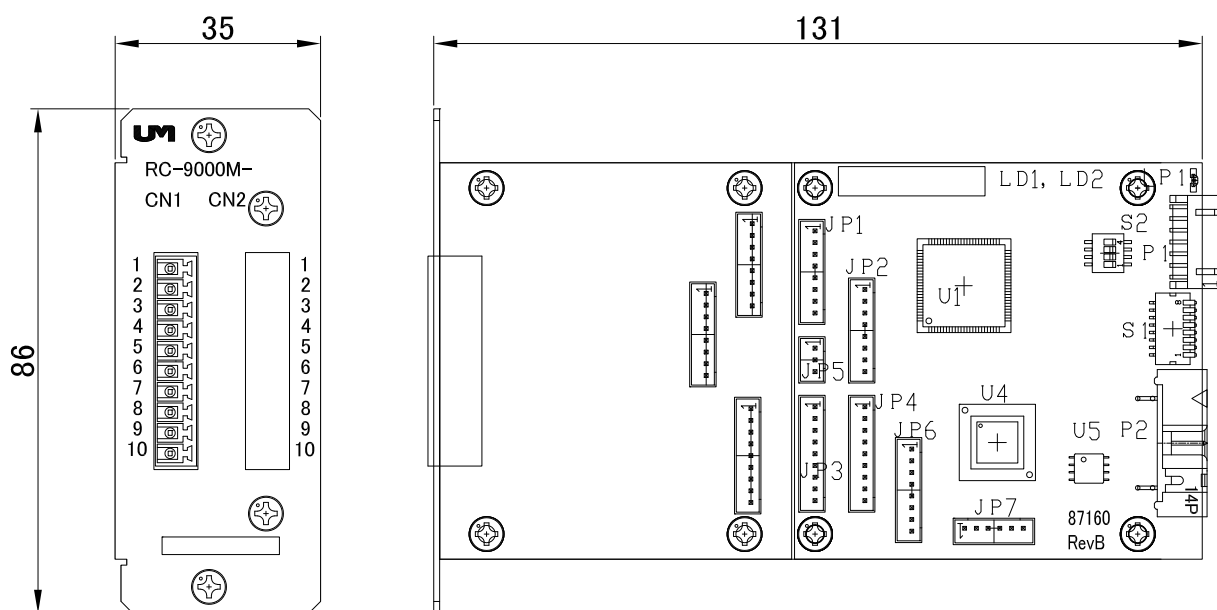

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。