

仕 様 書

バランス/アンバランスオーディオコンバータ

B X - 1 0 0

概 要


本器は、音声信号のバランス/アンバランス変換をする機器で、下記の特徴があります。

- (1)ステレオ音声1回路を搭載
- (2)音声信号ラインのインピーダンス整合
- (3)スクリューレス端子採用により、コンパクト化、作業性の容易さの実現
- (4)トランス使用により、インダクションノイズに強く、電源が不要
- (5)2台使用することにより、音声信号の長距離伝送が可能

仕 様

バ ラ ン ス	コネクタ	6ピンスクリューレス端子台(ステレオ)1系統	周波数特性	20Hz~20kHz -3dB+0.5dB/10dBs
	インピーダンス	600	歪率	0.08% 10dBs 1kHz
ア ン バ ラ ン ス	コネクタ	RCAピンジャック(ステレオ)1系統	S / N	80dB以上 0dBs 1kHz
	インピーダンス	10k	外形寸法	57(W)×69(D)×32(H)mm 突起部含まず
信 号	号	-10dBs MAX+18dBs	塗 装 色	ダークブルー DB394
			質 量	240g ±20g

外観図

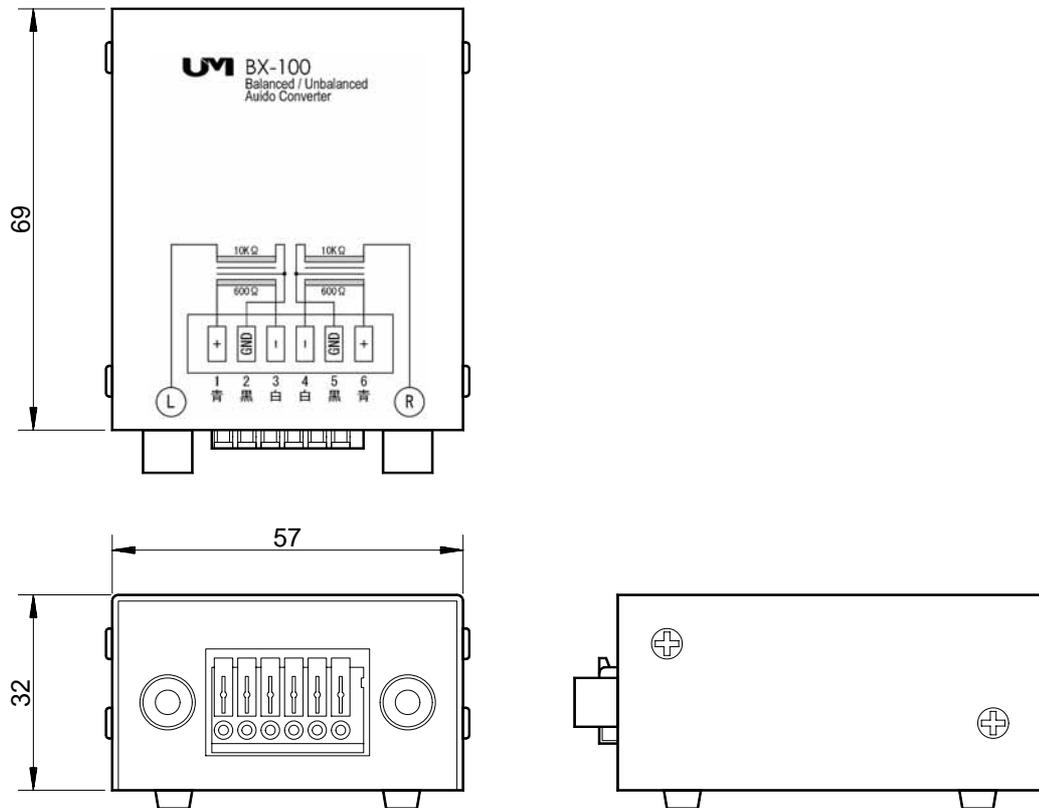

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。