

# 仕様書

コントロールスイッチャ

## ISW-1000P

### 概要


本器は、簡易なAVシステムに最適なアンプ内蔵コントロールスイッチャです。  
下記の特徴があります。

- (1) 前面にパソコン映像・音声、ビデオ映像・音声、AUX映像、USB、LANコネクタ、AC100Vサービソコンセントを装備
- (2) プロジェクタ等ディスプレイのRGB、ビデオの切替えが全面スイッチにて可能
- (3) 20W×20Wのアンプ内蔵
- (4) LINE入出力音声を装備

### 仕様

映像	ビデオ映像入力	コンポジットビデオ：RCA 1系統	音声	スピーカ出力	周波数特性 20Hz~20kHz ±1dB (1kHz 1W/8Ω出力) 全高調波歪率 0.05%(1kHz 10W/8Ω) チャンネルセレーション 70dB(1kHz 10W/8Ω)	
	ビデオ映像出力(スルー)	コンポジットビデオ：RCA 1系統		その他	USB	前面、背面中継(スルー)：USB Aコネクタ
	PC映像入力	アナログRGB：シュリンクDサブ15ピン(メス)1系統			LAN	前面、背面中継(スルー)：RJ-45
	PC映像出力(スルー)	アナログRGB：シュリンクDサブ15ピン(メス)1系統			AC100V サービスコンセント	前面×1 3A、背面×2 4A 合計最大電流7A
	AUX映像入力	アナログRGB：シュリンクDサブ15ピン(メス)1系統		スイッチ	電源	自照式スイッチ LED色 ディスプレイ電源：緑 その他 : 黄
	AUX映像出力(スルー)	アナログRGB：シュリンクDサブ15ピン(メス)1系統			消費電力	最大60W/AC100V
音声	ビデオ音声入力	-10dBV MAX10dBV/50kΩ：RCA 1系統	質量		3.8kg±0.1kg	
	PC音声入力	-10dBV MAX10dBV/50kΩ：3.5φミニジャック 1系統	外形寸法		430(W)×171(D)×86(H)mm 突起部金具含まず	
	ライン音声入力	-10dBV MAX10dBV/50kΩ：RCA 1系統			塗装色	ライトグレイ色半艶消し焼付塗装 レザートーン仕上げ
	ライン音声出力	-10dBV MAX8dBV/100Ω(ボリューム最大時)：RCA 周波数特性：20Hz~20kHz ±1dB 歪率：0.01X% 0dBV/1kHz S/N：77dB以上 0dBV/1kHz	付属品		取付け金具、電源プラグ3P-2P変換	
	スピーカ出力	定格出力 25W×2(4Ω 1kHz THD 1%) 20W×2(6Ω 1kHz THD 1%) 17W×2(8Ω 1kHz THD 1%) コネクタ 2ピース4ピンコネクタ				

### 外観図

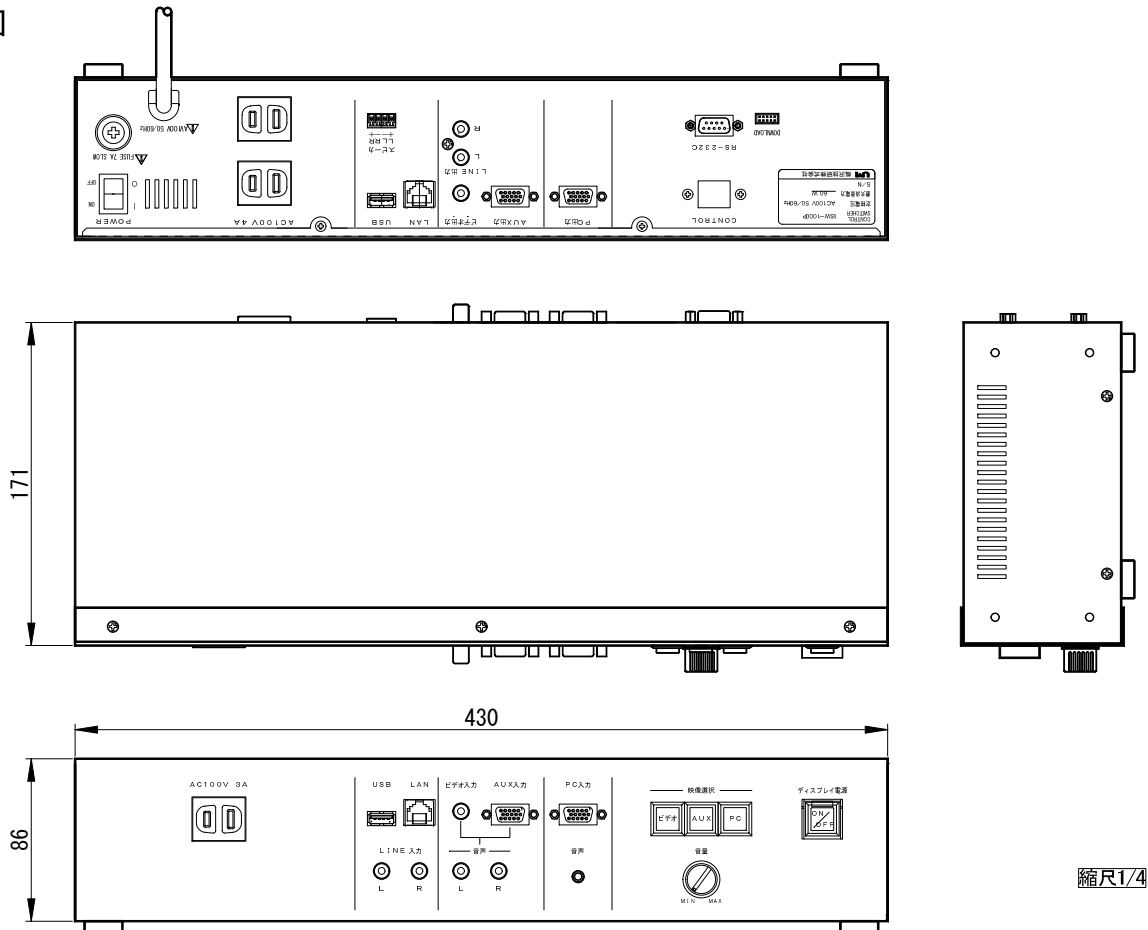

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。