

仕様書

映像音声分配器

ITF-4020-A-V

概要


本器は、モジュールタイプでコンポジット映像モジュール、音声モジュールを実装し映像、音声をそれぞれ3分配する機器です。映像コネクタはRCA、音声コネクタは3.5φステレオミニジャックです。

- (1) 増設接続可能なループスルー出力を装備
- (3) VCCI-A (クラスA情報技術装置)

仕様

コンポジット映像	入力	信号	信号 : 1V _{p-p} /75Ω 標準 コネクタ : RCAピンジャック
	出力	ループ出力	入力ループスルー出力 オープン時は75Ωに自動終端
音声	入力	信号	信号 : 標準 0dBV/47kΩ コネクタ : 3.5φステレオミニジャック
	出力	ループ出力	入力ループスルー出力
		信号	信号 : 標準 +1dBV/100kΩ負荷時 最大 +11dBV/100kΩ負荷時 コネクタ : 3.5φステレオミニジャック 3系統
映像周波数特性		10Hz~10MHz -3dB	
音声周波数特性		20Hz~20kHz ±1dB	
歪率		0.01%以下 0dBV/1kHz入力時	
S/N比		90dB以上 0dBV/1kHz入力時	
電源		専用ACアダプタ 出力電圧DC+5V、入力電圧AC100V~120V	
消費電力		最大1.1W(2.3VA)/AC100V	
使用環境		周囲温度 0℃~40℃ 周囲湿度 25%~85% 結露しないこと。	
質量		約590g±10g (ACアダプタ、ケーブル含まず)	
外形寸法		88.4(W)×105(D)×59(H)mm ±1mm ゴム足、突起部含まず	
塗装色		ライトグレイ色 レザートーン仕上げ	
付属品		ACアダプタ	

外観図

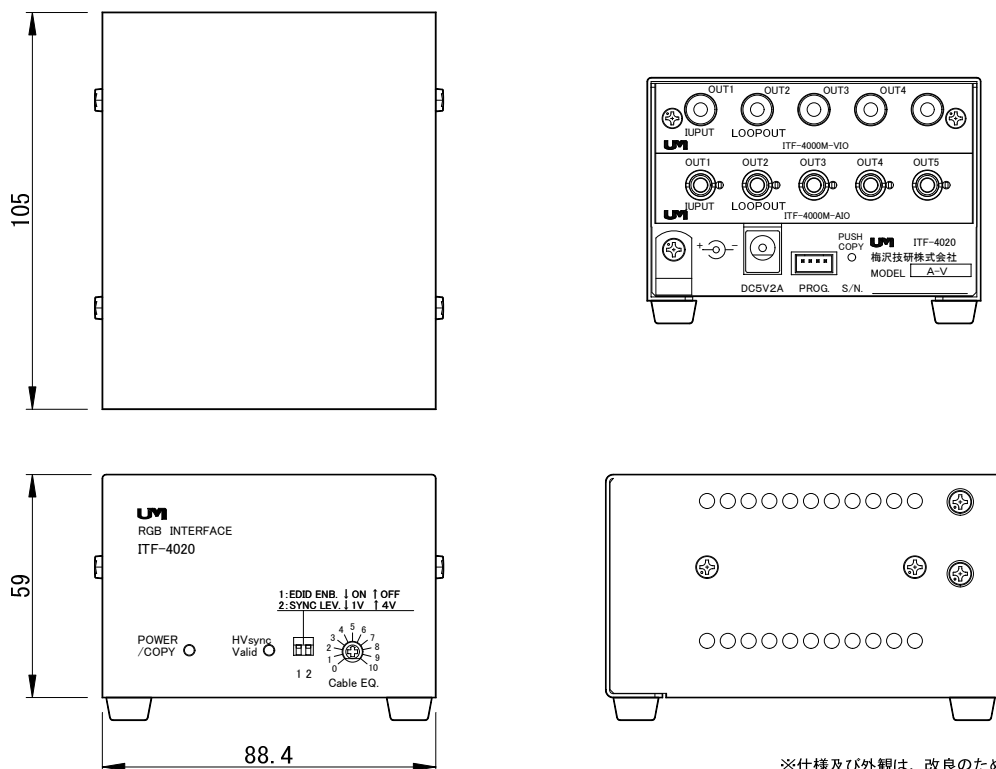

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。