


ITF-6010



デジタル・アナログ映像信号に対応。

スケーリング内蔵のSDI分配延長デジタルインターフェイス。

ITF-6010は、PCやDVD等のアナログ・デジタル映像に対応し、任意のアスペクトと解像度にスケーリングする機能を搭載。また入力信号を3G-SDI信号に変換し、1本の同軸ケーブルで最大100mまで延長可能なデジタルインターフェイスです。

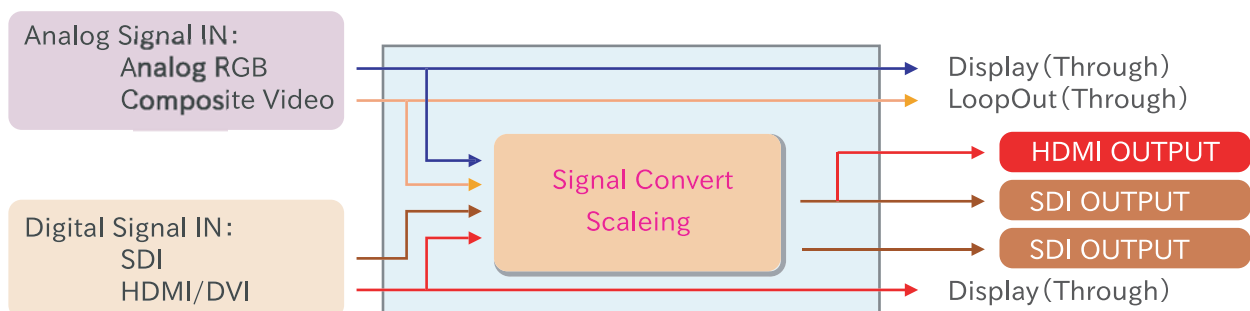



正面

上面



背面

下面

特徴

- 最大解像度は、WUXGA(1920×1200 60Hz)に対応。
- 表示器等のシンク機器のEDIDを取得することが可能。
- 入力信号はアナログ/デジタルに対応し、任意の解像度とアスペクトにスケーリングする機能を搭載。
- 画像延長機能により、最大100mまで画質を落とすことなく延長可能。
(※HDMIは、HDCPには非対応です。SDIはSMPTEには対応していません。)

主な仕様

SDI送信部			
VIDEO	入力	コネクタ	RCA:1系統
		信号	コンポジットビデオ:標準 1Vp-p/75Ω
	出力	コネクタ	RCA:1系統
		信号	ビデオ入力信号のループ出力
VGA	入力	コネクタ	シュリンクDサブ15ピン(メス):1系統
		信号	アナログRGB
	出力	コネクタ	シュリンクDサブ15ピン(メス):1系統
		信号	VGA信号のループ出力
DIGITAL	入力	コネクタ	HDMI タイプA:1系統
		信号	デジタル映像/音声:シングルリンク
	出力	コネクタ	HDMI タイプA:1系統
		信号	DIGITAL入力信号のループ出力
SDI	出力	コネクタ	BNC:2系統
		信号	3G-SDI(SMPTE非対応)
SDI受信部			
SDI入力		コネクタ	BNC:1系統
		信号	3G-SDI(SMPTE非対応)
DIGITAL出力		コネクタ	HDMI タイプA:2系統
		信号	デジタル映像/音声:シングルリンク
最大対応解像度		WUXGA(1920×1200)	
同軸ケーブル仕様		指定・カナレ L5CFBの75Ω同軸(BNC)ケーブル	
ケーブル延長距離		L-5CFBで最長100m	
電源		専用ACアダプタ 出力 DC+12V 入力電圧 AC90V~110V	
消費電力		最大22W(35V)/AC100V	
使用環境		周囲温度:0℃~40℃、周囲湿度:25%~85% 結露なきこと	
質量		約830g(ACアダプタ含まず)	
外形寸法		191.4(W)×124.9(D)×39.7(H)mm ±1m	
塗装色		ライトグレイ色半艶消し焼付塗装 レザートーン仕上げ	
付属品		ACアダプタ 1個	

【※本仕様は暫定となります。改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。】

■ 製品・システムに関するお問合せ

UM 梅沢技研株式会社 システム部

TEL:03-3444-2101 FAX:03-3444-2105

〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-20 相生ビル

e-mail: info@omezawa-giken.co.jp

http://www.omezawa-giken.co.jp