

仕様書

RGBインテリジェントシステムスイッチャ(I SW-083D専用)リモートユニット

RC-083D

概要

本器は、RGBシステムスイッチャ I SW-083Dを遠隔から操作することを目的とした、リモートユニットです。

- (1) PC (RGB信号)、ビデオ合わせて8系統の切替え、電源のスタンバイON/OFF、音声の選択が可能
- (2) 多目的オプションスイッチの装備により接点制御の外部機器(スクリーン等)を制御
- (3) 音声調整ボリュームは、選択音声、マイク/ライン入力と独立で装備し、ボリューム値は数値で表示
- (4) 照光式スイッチの採用


仕様

切替機能	<ul style="list-style-type: none"> ・PC (RGB信号)、ビデオ合わせて8系統の入力選択切替 ・電源のON/OFF ※1 ・DISPLAYのON/OFF ※2 ・映像、音声のON/OFF 	リモートコネクタ	RJ-45
		リモートユニットケーブル	RM-M8M8-Xxm(最長50m)
切替方式	照光式モーメンタリースイッチ	電源	I SW-083D本体よりDC5Vを供給
選択音声ボリューム	OUT1~3の選択音声ボリューム(押す毎にOUTの切替え)	外形寸法	324 (W) × 134 (D) × 26 (H) mm 突起部含まず
マイク/ラインボリューム	マイク1~2、ライン音声ボリューム(押す毎に切替え)	塗装色	ライトグレイ色半艶消し焼付塗装 レザートン仕上げ
		重量	約1.1g ± 0.1kg

※1 電源コントローラ接続時は、システム電源のON/OFF
及びスイッチャ本体のスタンバイON/OFF
電源コントローラ、プロジェクタ等表示機器接続時は、システム
電源のON/OFF、プロジェクタ等表示機器及びスイッチャ本体の
スタンバイON/OFF

※2 プロジェクタ等表示機器のスタンバイON/OFF

外観図

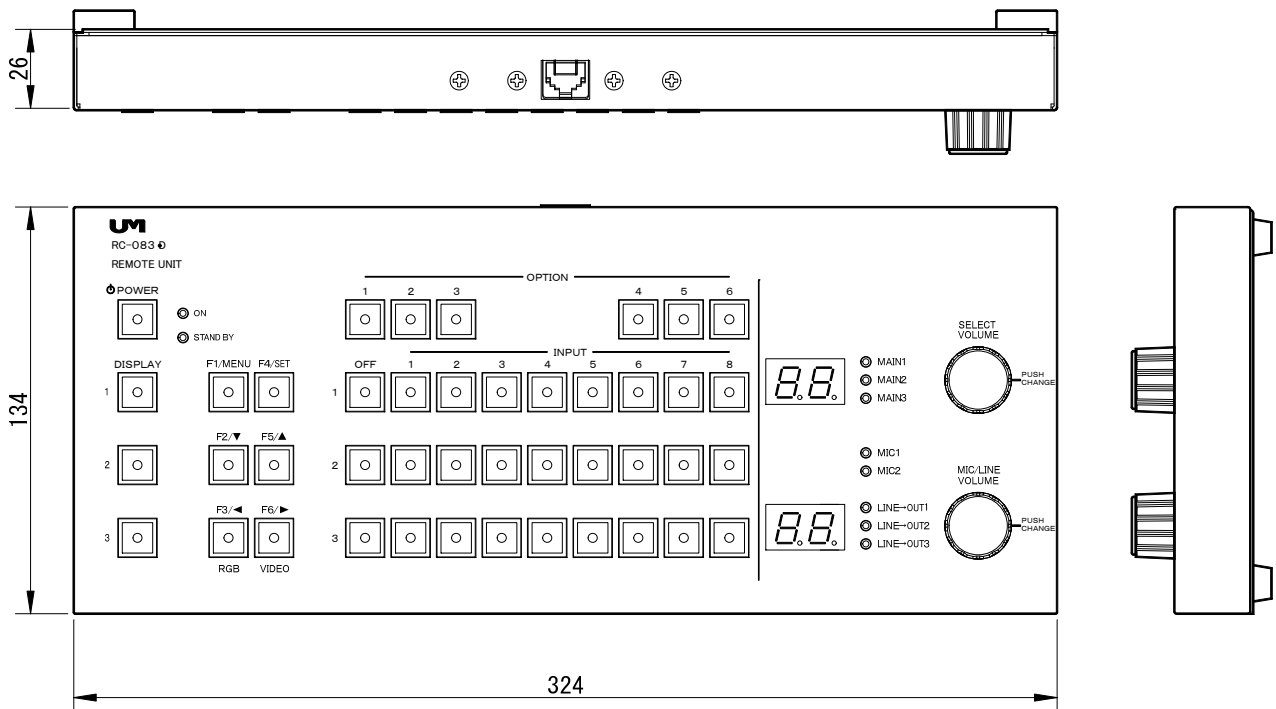

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。