

# 仕様書

リモートユニット(I SW-3851専用)

## RC-3851

### 概要

本器は、RGBシステムスイッチャー I SW-3851を遠隔から操作することを目的とした、リモートユニットです。


- (1) PC4系統、ビデオ4系統の切り替えの他に、電源のスタンバイON/OFFや映像、音声の選択が可能
- (2) 多目的オプションスイッチの装備により接点制御の外部機器(スクリーン等)を制御可能
- (3) 音声調整ボリュームは、選択入力レベルとライン入力レベルを操作し、ボリューム値は数値で表示
- (4) 照光式スイッチの採用

### 仕様

切替機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PC4系統、ビデオ4系統の入力選択切替</li> <li>・電源のON/OFF ※1</li> <li>・DISPLAYのON/OFF ※2</li> <li>・映像、音声のON/OFF</li> </ul>	リモートコネクタ	Dサブ9ピン(メス)M2.6嵌合台
切替方式	照光式モーメンタリスイッチ	リモートユニットケーブル	RM-I SW-09-XXm(最長50m)
ボリューム(多目的ダイヤル)	メイン/ラインはダイヤルを押すごとに切替	電源	I SW-3851本体よりDC5Vを供給
		外形寸法	236(W)×95(D)×26(H)mm 突起部含まず
		塗装色	ライトグレイ色 半艶消し焼付塗装
		重量	約520g

- 1 電源コントローラ接続時は、システム電源のON/OFF及びスイッチャー本体のスタンバイON/OFF  
電源コントローラ、プロジェクタ等表示機器接続時は、システム電源のON/OFF、プロジェクタ等表示機器及びスイッチャー本体のスタンバイON/OFF
- 2 プロジェクタ等表示機器のスタンバイON/OFF

### 外観図

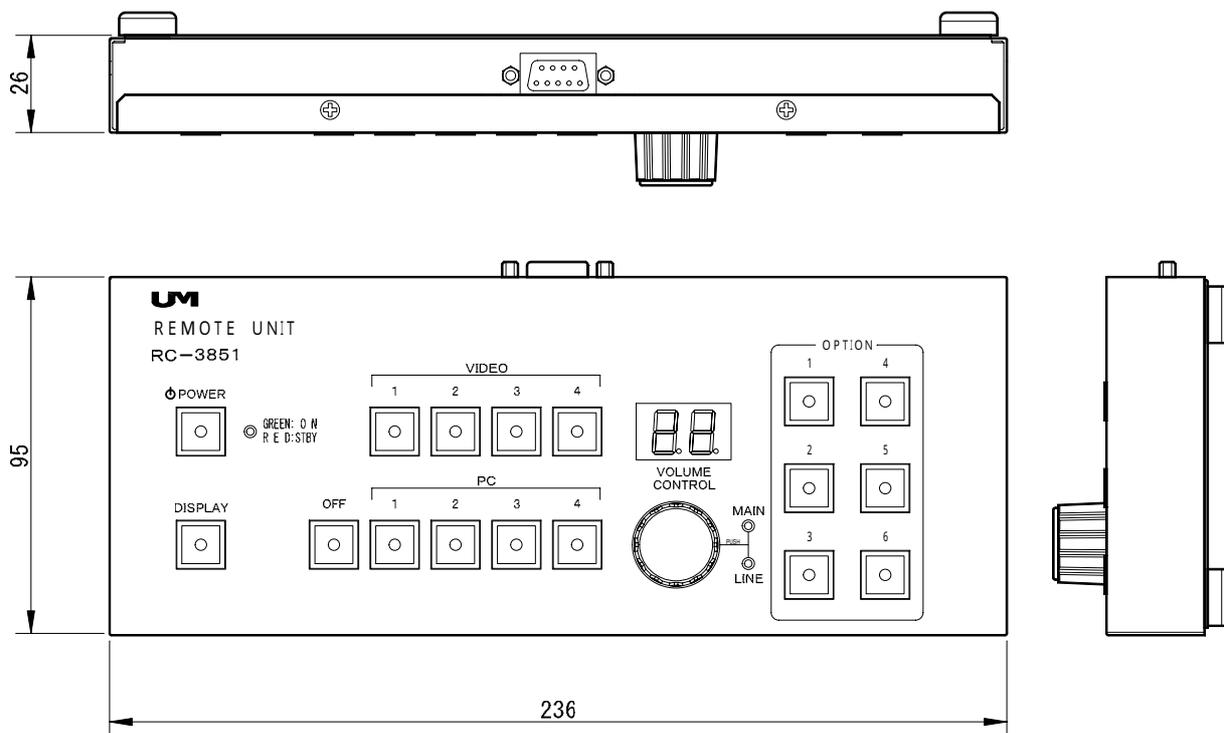

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。