

仕様書

A/D 4chモジュール

RC-9000M-AD

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着するA/Dモジュールです。

仕様


コネクタ (CN1)	2ピースコネクタ 10ピン	電源電圧	DC+5V
アナログ/ デジタル 変換機能	入力チャンネル : 4ch 入力範囲 : 0~+5V A/D分解能 : 10BIT サンプリング周期 : 50msec	使用条件	温度 : 0~40°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		保存条件	温度 : -10~50°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		材質	板金 t1.0ステンレス
		最大消費電力	100mA
		外形寸法	35(W) × 131(D) × 86(H)mm
		質量	約148g

ピン配置図

コネクタ (CN1)

ピン番号	機能
1	INPUT 1
2	GND 1
3	INPUT 2
4	GND 2
5	INPUT 3
6	GND 3
7	INPUT 4
8	GND 4
9	+5V 400mA
10	GND

外観図

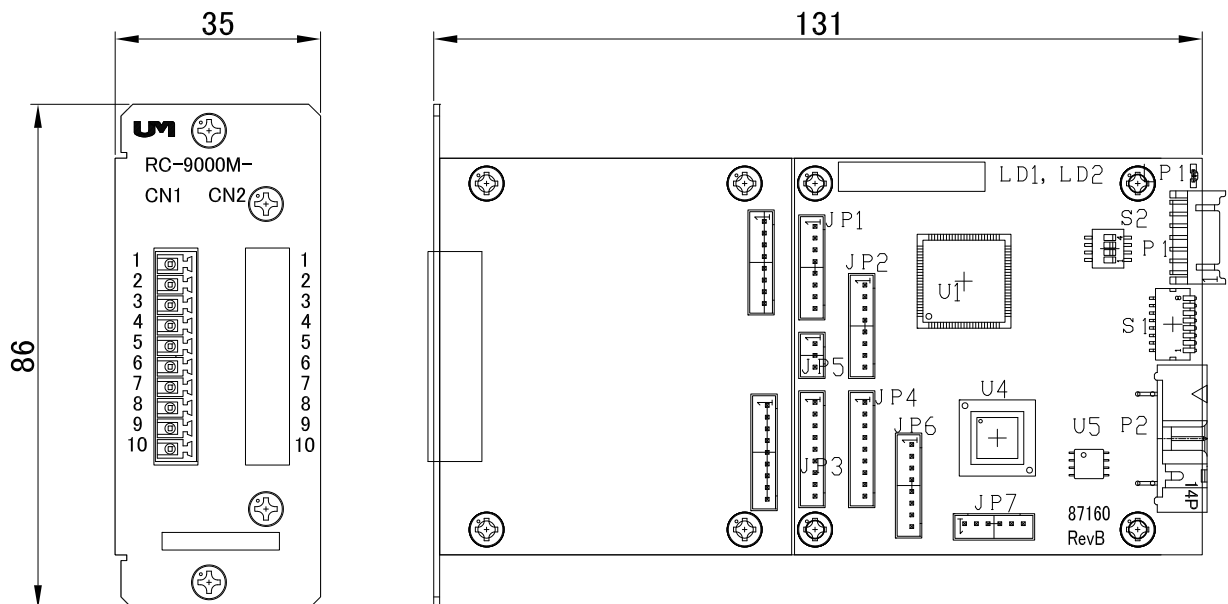

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。