

仕様書

電源モジュール 5V 5A

RC-9000M-PS0505


概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着する電源モジュール5V 5A型です。

仕様

入力	AC100V単相標準50/60日本国内専用	使用条件	温度： 0～50℃ 湿度： 25～85% (結露なきこと)
入力範囲	AC85V～132V	保存条件	温度： -10～50℃ 湿度： 25～85% (結露なきこと)
出力	DC5V 5A最大	材質	板金 t1.0ステンレス
インレット	ノイズフィルター付3Pタイプ	外形寸法	77.5 (W) × 126 (D) × 86 (H) mm
電源コード	3Pコード 長さ約2m	質量	348 g
最大出力電力	35W(60VA)		
耐電圧	耐電圧-筐体間 入力-出力間 2.0kVAC 1分間 (但し電流は20mAとする)		
	出力-筐体間 500VAC 1分間 (但し電流は100mAとする)		

外観図

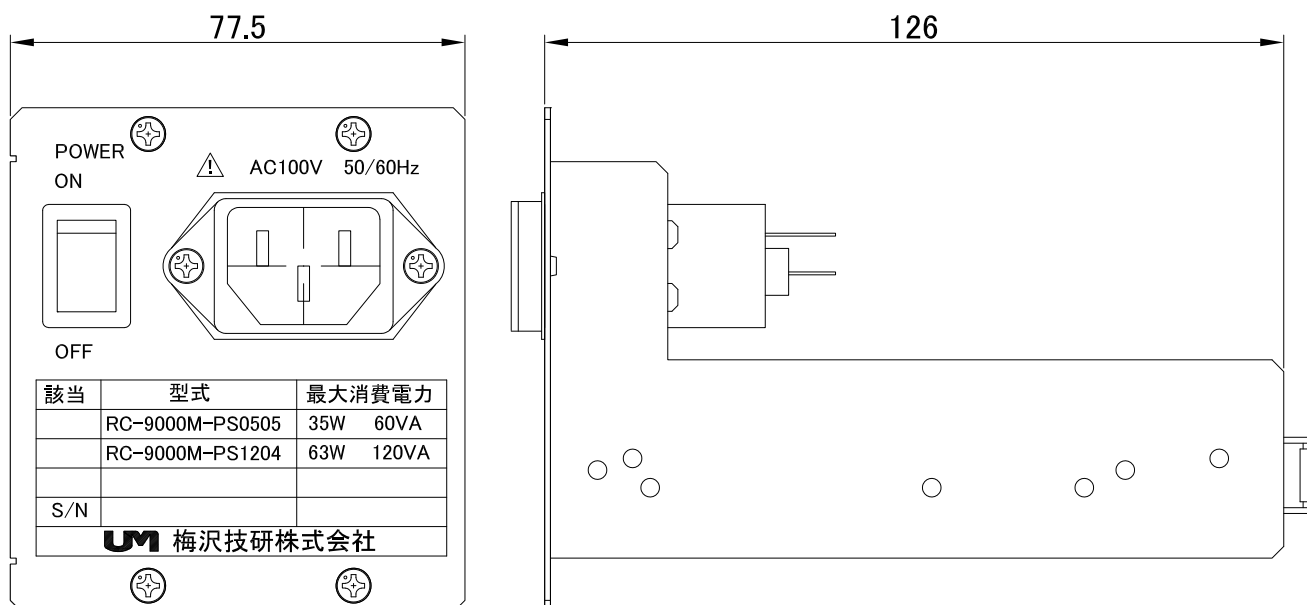

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。