

仕様書

TTL入力8chモジュール RC-9000M-TTL-IN8

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着するTTL入力8chモジュールです。

仕様


コネクタ (CN1)	2ピースコネクタ 10ピン	電源電圧	DC+5V
TTL入力	TTL入力 : 8入力 入力デバイス 74VHCT14 ※プルアップ、プルダウンは内部設定可能	使用条件	温度 : 0~40°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		保存条件	温度 : -10~50°C 湿度 : 25~85% (結露なきこと)
		材質	板金 t1.0ステンレス
		最大消費電力	110mA
		外形寸法	35(W) × 131(D) × 86(H)mm
		質量	約151g

ピン配置図

コネクタ (CN1)

ピン番号	機能
1	INPUT 1
2	INPUT 2
3	INPUT 3
4	INPUT 4
5	INPUT 5
6	INPUT 6
7	INPUT 7
8	INPUT 8
9	—
10	GND

外観図

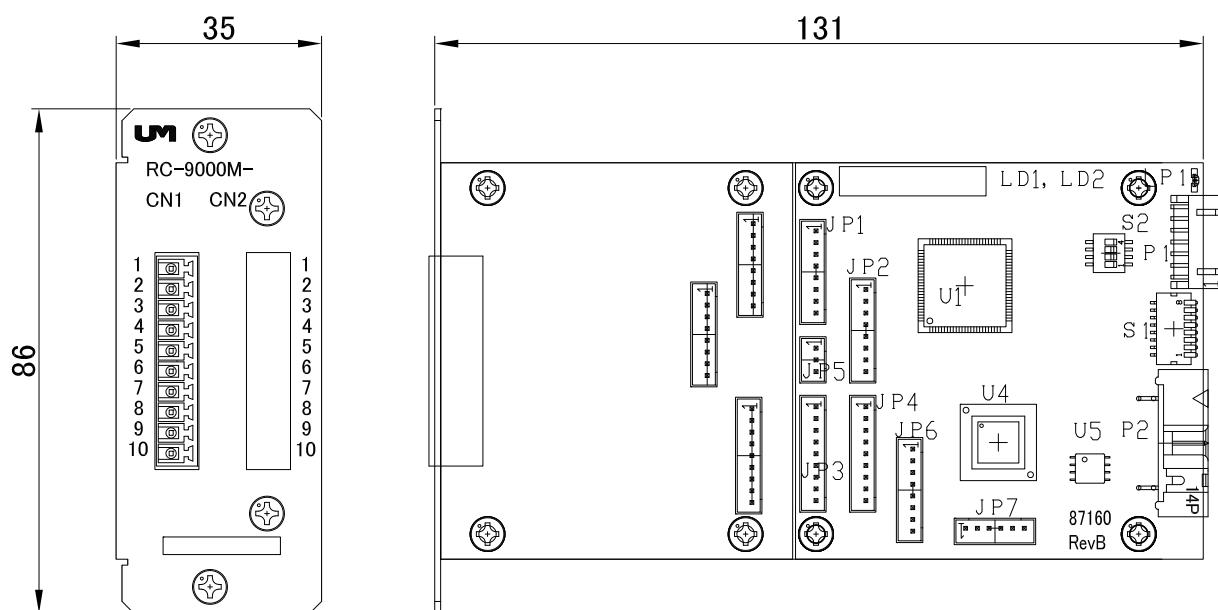

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。