

仕様書

VCAモジュール

RC-9000M-VCA

概要

本モジュールは、RC-9000シリーズのユニットに装着するVCAモジュールです。

仕様

| | | | |
|------------|--|--------|------------------------------------|
| コネクタ (CN1) | 2ピースコネクタ 9ピン | 電源電圧 | DC+5V |
| コネクタ (CN2) | 2ピースコネクタ 9ピン | 使用条件 | 温度: 0~40°C 湿度: 25~85%(結露なきこと) |
| 音声 | 入力3系統: -10dBV MAX+10dBV/47kΩ 出力3系統: -10dBV MAX+8dBV/100Ω (ボリューム最大時) 周波数特性: 10Hz~100kHz -3dB +1dB 歪率: 0.1%以下 0dBV 1kHz S/N: 77dB以下 0dBV 1kHz | 保存条件 | 温度: -10~50°C 湿度: 25~85%(結露なきこと) |
| | | 材質 | 板金 t1.0ステンレス |
| | | 最大消費電力 | 400mA |
| | | 外形寸法 | 35(W) × 131(D) × 86(H)mm |
| | | 質量 | 約192g |


ピン配置図

コネクタ (CN1)

コネクタ (CN2)

| ピン番号 | 機能 | ピン番号 | 機能 |
|------|--------|------|-------|
| 1 | OUT1-L | 1 | IN1-L |
| 2 | GND | 2 | GND |
| 3 | OUT1-R | 3 | IN1-R |
| 4 | OUT2-L | 4 | IN2-L |
| 5 | GND | 5 | GND |
| 6 | OUT2-R | 6 | IN2-R |
| 7 | OUT3-L | 7 | IN3-L |
| 8 | GND | 8 | GND |
| 9 | OUT3-R | 9 | IN3-R |

外観図

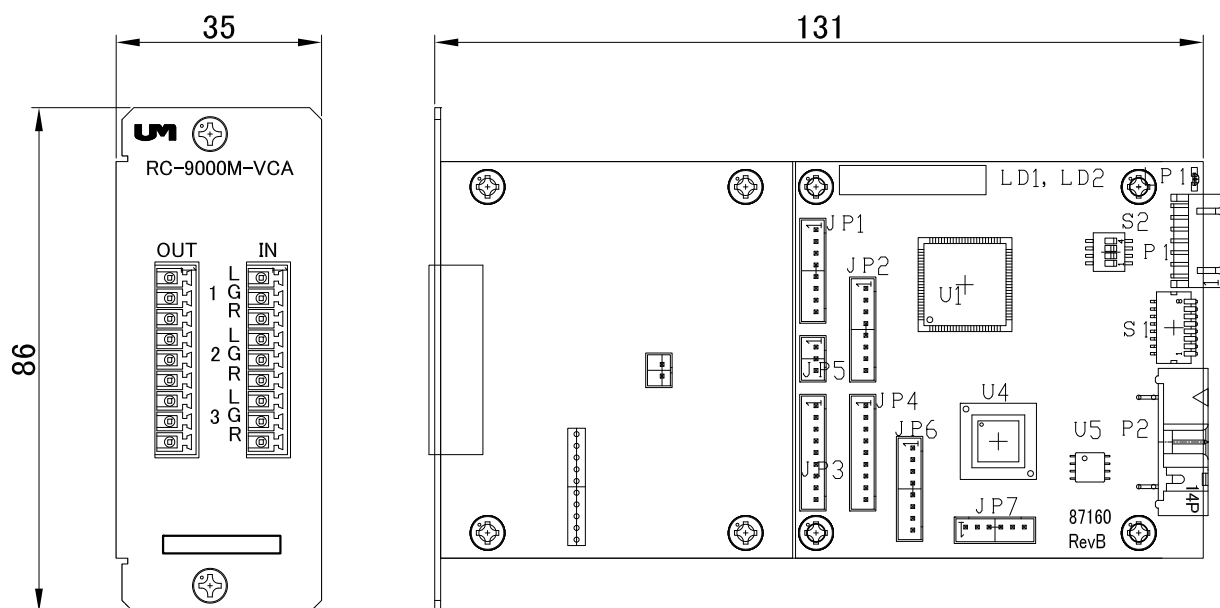

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。